

ASROCK C621A WS



Cena celkem:

11 072 Kč
(bez DPH: 9 150 Kč)

Běžná cena:

12 179 Kč

Ušetříte:

1 107 Kč

Kód zboží:

MBASR0096

Part No.:

C621A WS

Záruka:

36 měs.


Stav:

Nové zboží

Popis

ASRock C621A WS - uvede procesory Intel Xeon do provozu

Základní deska ASRock C621A WS je navržena pro stavbu moderních a výkonných PC systémů. Podporuje **škálovatelné procesory 3. generace Intel Xeon, 7 slotů PCIe gen 4** nebo **operační paměť typu DDR4** s vysokou kapacitou až 256 GB. Díky tomu si poradí s **profesionálními aplikacemi, návrhářstvím, simulacemi** nebo vykreslováním s možnostmi hlubokého učení. **Základní deska ASRock C621A WS** obsahuje různé porty nebo rozhraní pro úložiště, díky čemuž máte široké možnosti volby a tvorby vlastní konfigurace.

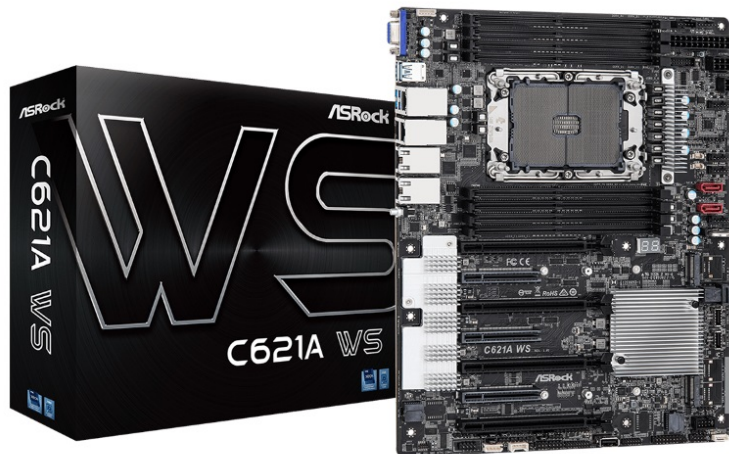



Nechybí tak například **konektor mini-SAS HD, SATA3** a samozřejmě porty **USB 3.2 Gen2 typu C**. Je vybavena nejnovějším **síťovým řadičem 10GbE**, který je navržen pro náročné uživatele a jejich požadavky. Podporuje okamžité navýšení síťového výkonu a nabízí extra vysokou přenosovou rychlost až 10 Gb za sekundu. Díky tomu je ideální **pro tvorbu multimediálního centra, herního PC, a dokonce i pracovní stanice**.



ASRock C621A WS

CPU

Podpora škálovatelných procesorů 3. generace Intel Xeon (patice LGA4189)

Čipová sada

Intel C621A

Paměť

8x DDR4 paměťový slot, podpora až 256 GB
Podpora DDR4 až 3 200/ 2 933/ 2 666/ 2 400/ 2 133/ 1 866 MHz
Osmikanálová architektura paměti
Podpora RDIMM/ RDIMM-3DS/ LRDIMM/ LRDIMM-3DS

Sloty

4x PCIe 4.0 x16 slot
3x PCIe 4.0 x8 slot

Grafika

1x VGA port, podporující max. rozlišení 1920 x 1200 při 60 Hz

Úložiště

2x SATA 6 Gb/s port
1x Mini-SAS HD port
1x Ultra M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2280/22110 (SATA a PCIe 3.0 x4 režim)
1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2280/22110 (SATA a PCIe 3.0 x1 režim)
Podpora Intel Optane technologie
Podpora ASRock U.2 Kit
Podpora RAID 0, RAID 1, RAID 5 a RAID 10 pro SATA jednotky
Podpora RAID 0, RAID 1 a RAID 5 pro M.2 NVMe jednotky

USB

1x vertikální USB 2.0 port
2x USB 2.0 port dostupný přes interní USB konektor
6x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (4 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)
4x USB-C 3.2 Gen2 (USB 3.1) port dostupný přes interní USB konektory

LAN

2x Intel X710-AT2 10Gigabit LAN řadič
2x Intel I210 Gigabit LAN řadič
1x ASPEED AST2500 IPMI
Podpora iKVM a vMedia

Interní konektory

1x SPI TPM konektor
1x LPC TPM konektor
1x konektor pro sériový port
5x 6pin konektor systémového ventilátoru
1x 24pin ATX hlavní napájecí konektor
1x 8pin 12V napájecí konektor
1x 4pin 12V napájecí konektor
1x vertikální USB 2.0 konektor
1x USB 2.0 konektor (podporuje 2x USB 2.0 port)
1x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2x USB 3.2 Gen1 port)
2x USB-C 3.2 Gen2 konektor
2x USB-C 3.2 Gen2 konektor předního panelu
2x SGPIO konektor
1x konektor AUX panelu
1x IPM Bus konektor
1x PCI Express Hot-Plug konektor
1x SMBus konektor
1x PMbus konektor
1x CPU HP-SMBus konektor
1x konektor teplotního čidla
1x Virtual RAID On CPU konektor
1x BMC Heartbeat LED
1x StandbyPower LED
5x FanFail LED

1x konektor tlačítka nemaskovatelného přerušení
1x reproduktor
1x Dr. Debug s LED
2x SATA 6 Gb/s konektor
1x Ultra M.2 slot, M Key
1x M.2 slot, M Key
1x Mini-SAS HD konektor

Porty na zadním panelu

1x UID přepínač s LED
1x VGA
4x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)
5x RJ-45

Rozměry

30,5 × 24,4 cm
ATX formát