Prolamy s.r.o. (eshopit.cz)
michal.kriz@prolamy.cz
474 550 103

06.05.26 17:22:29

ASROCK X870 RIPTIDE WIFI

Cena celkem:	**6 442 Kč**
	(bez DPH: 5 324 Kč)
Běžná cena:	**7 086 Kč**
Ušetříte:	**644 Kč**
Kód zboží:	MBASR0125
Part No.:	90-MXBPP0-A0UAYZ
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

ASRock X870 Riptide WiFi – špičkový základ pro procesory AMD Ryzen

Základní deska ASRock X870 Riptide WiFi je navržena pro stavbu moderních počítačů, které překypují výkonem a technologiemi. Podporuje špičkové **procesory AMD Ryzen série 9000, 8000 a 7000**, díky kterým máte k dispozici enormní výpočetní výkon. Pro účely přesného a plynulého napájení obsahuje deska **14+2+1 design napájecí fáze**. Spolu s robustními komponenty podporuje také přetaktování a vysoký výkon během náročné práce nebo gamingu. Pro **operační paměť typu DDR5** obsahuje čtyři volné sloty, které pojmou až 256 GB.

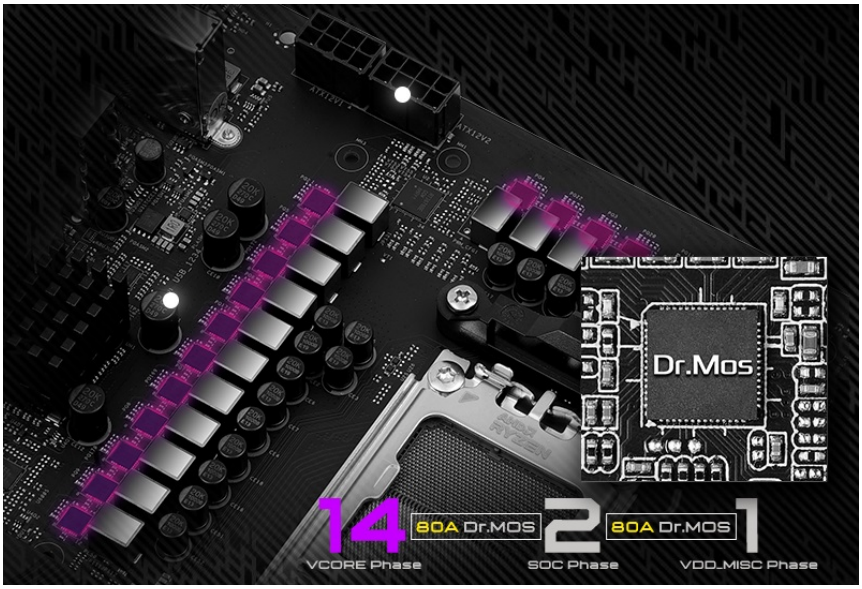

Díky tomu je základní deska základní deska **ASRock X870 Riptide WiFi** ideální pro extrémní multitasking a nekompromisní výpočetní výkon. **Rozhraní PCIe Gen5 Blazing M.2** představuje řešení pro vysokorychlostní SSD jednotky. Díky násobně vyšší šířce pásma můžete ultrarychlá úložiště využít naplno. **Extra velký chladič M.2** z hliníkové slitiny zajistí efektivní chlazení disku M.2 SSD. Na své si přijdou také kutilové, kterým provedení desky poskytuje dostatek možností pro jejich stavební záměry. **Základní deska ASRock X870 Riptide WiFi** dbá také na řádnou konektivitu. Podporuje **standard Wi-Fi 7**, který umožňuje plynulou interakci například ve virtuální realitě.

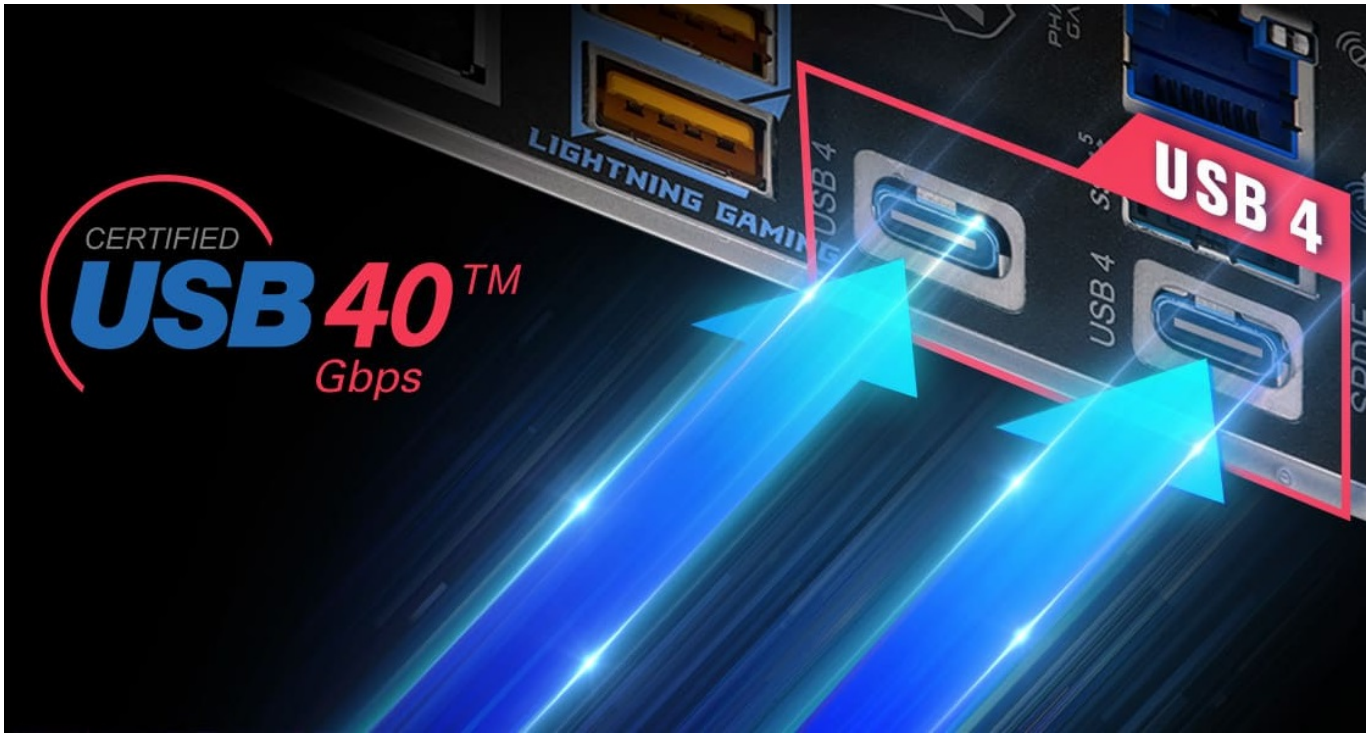

Wi-Fi 7 podporuje extrémní rychlost bezdrátového přenosu po internetu, rychlý gaming po síti nebo třeba **streamování obsahu v 8K kvalitě**. **Ethernetový řadič Killer E3100** ocení především on-line hráči. Disponuje vylepšeným modulem pro detekci herního provozu a zprostředkuje vám perfektní zážitky na síti při on-line soutěžení. Rozhraní **USB4 typu C** podporuje extra rychlý přenos dat a uplatní se při multimediální zábavě i náročné pracovní činnosti.

ASRock X870 Riptide WiFi

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU
Podpora procesorů AMD Ryzen série 9000, 8000 a 7000 (patice AM5)

Čipová sada
AMD X870

Paměť
4× DDR5 paměťový slot, podpora až 256 GB
Podpora DDR5 až 8000+ (OC) MT/s
Dvoukanálová architektura paměti
Podpora ECC a non-ECC, bez vyrovnávací paměti
Podpora AMD EXtended Profiles for Overclocking (EXPO)
Podpora Extreme Memory Profile (XMP)

Sloty
AMD CPU
1× PCIe 5.0 x16 slot
1× PCIe 4.0 x16 slot (podporuje x4 režim)

Grafika
1× HDMI port, podporující max. rozlišení 4K při 120 Hz
2× USB4 (USB-C) port, podporující max. rozlišení 8K při 30 Hz

Multi-GPU
Podpora AMD CrossFire technologie

Úložiště
AMD CPU
1× Blazing M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280 (PCIe 5.0 x4 režim)
AMD X870 čipová sada
1× Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2230/2260/2280 (PCIe 4.0 x4 režim)
1× Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280 (PCIe 4.0 x4 režim)
ASMedia ASM1061
4× SATA 6Gb/s port
Podpora RAID 0, RAID 1 a RAID 10 pro M.2 NVMe jednotky

USB
AMD CPU
2× USB4 (USB-C) na zadním panelu

1× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1) na zadním panelu
1× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) na zadním panelu

AMD X870 čipová sada

1× USB-C 3.2 Gen2×2 dostupný přes interní USB konektor
1× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1) na zadním panelu
6× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) (2 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)
8× USB 2.0 (4 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

Audio

Realtek ALC4082 Codec
7.1kanálové High Definition Audio

LAN

1× Killer E3100G 2.5Gigabit LAN řadič

WLAN/ Bluetooth

2×2 Wi-Fi 7 (802.11a/b/g/n/ac/ax/axe/be)
Triple Band (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)
Podpora MU-MIMO
Bluetooth 5.4

Interní konektory

1× konektor pro termistorový kabel
1× konektor reproduktoru a Power LED
1× konektor RGB LED pásku
3× konektor adresovatelného LED pásku
2× 4pin konektor ventilátoru CPU
3× 4pin konektor ventilátoru skříně
1× 4pin konektor pumpy vodního chlazení
1× 24pin ATX hlavní napájecí konektor
2× 8pin 12V napájecí konektor
1× M.2 slot, E key pro Wi-Fi modul (obsazený)
1× audio konektor předního panelu
2× USB 2.0 konektor (podporuje 4× USB 2.0 port)
2× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 4× USB 3.2 Gen1 port)
1× USB-C 3.2 Gen2×2 konektor předního panelu

Konektory na zadním panelu

2× konektor Wi-Fi antény
1× HDMI
1× optický S/PDIF výstup
2× USB4 (USB-C)
2× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1)
3× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)
4× USB 2.0
1× RJ-45
2× audio jack
1× tlačítko BIOS Flashback

Rozměry

305 × 244 mm
ATX formát