

Prolamy s.r.o. (eshopit.cz)

michal.kriz@prolamy.cz

474 550 103

07.05.26 17:33:32


IMMAX LUXLINE 6W ČERNÉ



Cena celkem:	383 Kč (bez DPH: 317 Kč)
Běžná cena:	422 Kč
Ušetříte:	38 Kč
Kód zboží:	OSVIMM1468
Part No.:	08520L
Záruka:	24 měsíců/6 měs. akku
Stav:	Nové zboží

Popis

IMMAX LUXLINE - LED osvětlení s lehkostí a stylem

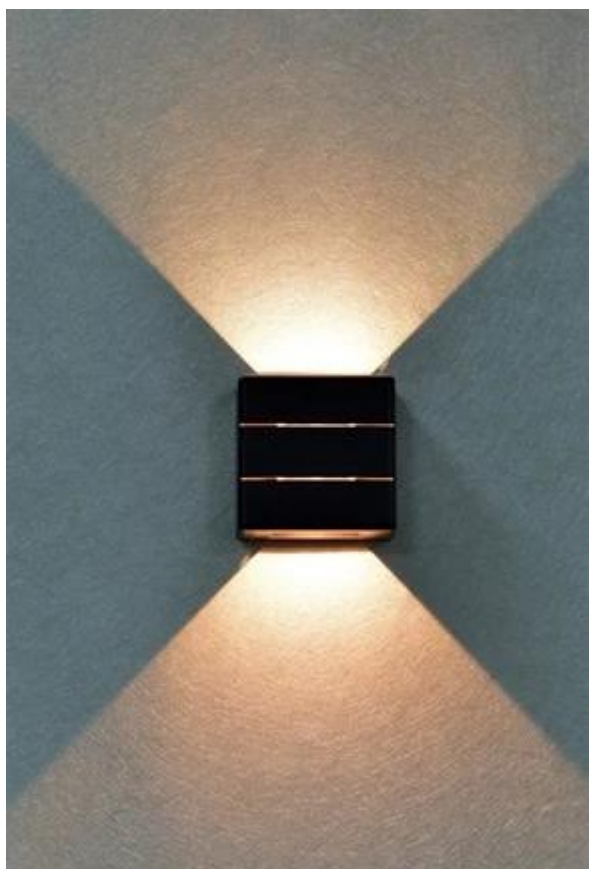

Moderní LED osvětlení IMMAX LUXLINE do venkovního prostoru, které **svítí ve 3 směrech** - nahoru, dolů a dopředu - a neprodukuje nežádoucí stíny. Produkuje **teplé bílé světlo** (3000 K), které neoslňuje a současně optimálně osvětluje prostředí schodiště, pergol, teras, vchodových dveří nebo balkonu. Vytvoří také příjemnou atmosféru, kterou ocení každá návštěva.



Kompaktní rozměry se snoubí s elegantním designem, který rozsvítí každou fasádu – doslova. Odolný design se **stupněm krytí IP54** zajišťuje ochranu před prachem a vlhkostí. **Svítilno IMMAX LUXLINE** tak bez problémů přežije vnější povětrnostní podmínky. **Životnost 25 000 hodin** s 12 500 spínacími cykly zajišťuje dlouhodobý provoz bez nutnosti řešit údržbu.

IMMAX LUXLINE 6 W

Moderní venkovní LED svítidlo s inovativním trojsměrným osvětlením pro efektní světelnou atmosféru.

Nástěnné svítidlo IMMAX LUXLINE vyniká unikátním designem a praktickým světelným výstupem. Díky **trojsměrnému osvětlení** svítí současně nahoru, dolů i dopředu, čímž vytváří výrazný světelný efekt a zároveň zajišťuje účinné osvětlení prostoru. S **příkonem 6 W** a světelným tokem **665 lumenů** poskytuje dostatečné osvětlení při nízké spotřebě energie.

Svítilno je vyrobeno z kvalitních materiálů **PC+ABS** v elegantním provedení a disponuje vysokým stupněm krytí **IP54**, který zaručuje odolnost vůči dešti, prachu i vlhkosti. Ideální volba pro osvětlení fasád, teras, vstupních prostor nebo vchodových dveří.

- Trojsměrné osvětlení pro efektní světelný efekt a praktické využití
- Vysoký světelný tok 665 lumenů při nízkém příkonu 6 W
- Teplá bílá barva světla 3000 K s vysokým podáním barev CRI > 80
- Odolná konstrukce z PC+ABS materiálu se stupněm krytí IP54
- Kompaktní rozměry 12 × 12 × 5 cm vhodné pro různé aplikace
- Dlouhá životnost 25 000 hodin s 12 500 spínacími cykly
- Široký rozsah provozních teplot od -20°C do +40°C
- Integrovaný LED modul s napájením AC 220-240V

Univerzální použití

Svítilno je ideální pro osvětlení fasád budov, teras, krytých pergol a verand, vchodových dveří, chodeb a schodišť. Díky kompaktním rozměrům a modernímu designu se hodí i do interiérů, např. garáže, šatny nebo koupelny.

Kvalitní LED technologie

Integrovaný LED modul poskytuje stabilní světelný výkon po celou životnost. Teplá bílá barva světla 3000 K vytváří příjemnou atmosféru a vysoké podání barev CRI > 80 zajišťuje věrné zobrazení barev.

Odolná konstrukce

Materiál PC+ABS v kombinaci se stupněm krytí IP54 zaručuje dlouhodobou spolehlivost i v náročných venkovních podmínkách. Svítidlo odolává dešti, prachu, vlhkosti a teplotním výkyvům.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Příkon: 6 W

Světelný tok: 665 lm

Barva světla: 3000 K (teplá bílá)

Podání barev CRI: > 80

Rozměry: 12 × 12 × 5 cm

Materiál: PC+ABS

Stupeň krytí: IP54

Napájení: AC 220–240V, 50–60Hz

Životnost: 25 000 hodin

Spínací cykly: 12 500

Provozní teplota: -20 až +40 °C

Typ instalace: nástěnné

LED modul: integrovaný

Barva: černá