


VIEWSONIC VP2766-2K 27"

| | |
|--------------|---|
| Cena celkem: | 7 776 Kč (bez DPH: 6 426 Kč) |
| Běžná cena: | 8 553 Kč |
| Ušetříte: | 778 Kč |
| Kód zboží: | MONVIE0323 |
| Part No.: | VP2766-2K |
| Záruka: | 24 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis**ViewSonic VP2766-2K****Profesionální 27" monitor pro kreativitu s Pantone validací a precizní barevnou reprodukcí.**

Monitor **ViewSonic ColorPro VP2766-2K** je navržen pro náročné grafiky, designéry a video editory, kteří vyžadují maximální přesnost barevného podání. Díky **Pantone validaci** a **100% pokrytí sRGB** barevného prostoru získáte jistotu, že barvy budou zobrazeny přesně tak, jak mají vypadat. Každý kus je **továrně kalibrován na hodnotu Delta E < 2**, což zajišťuje profesionální přesnost barev.

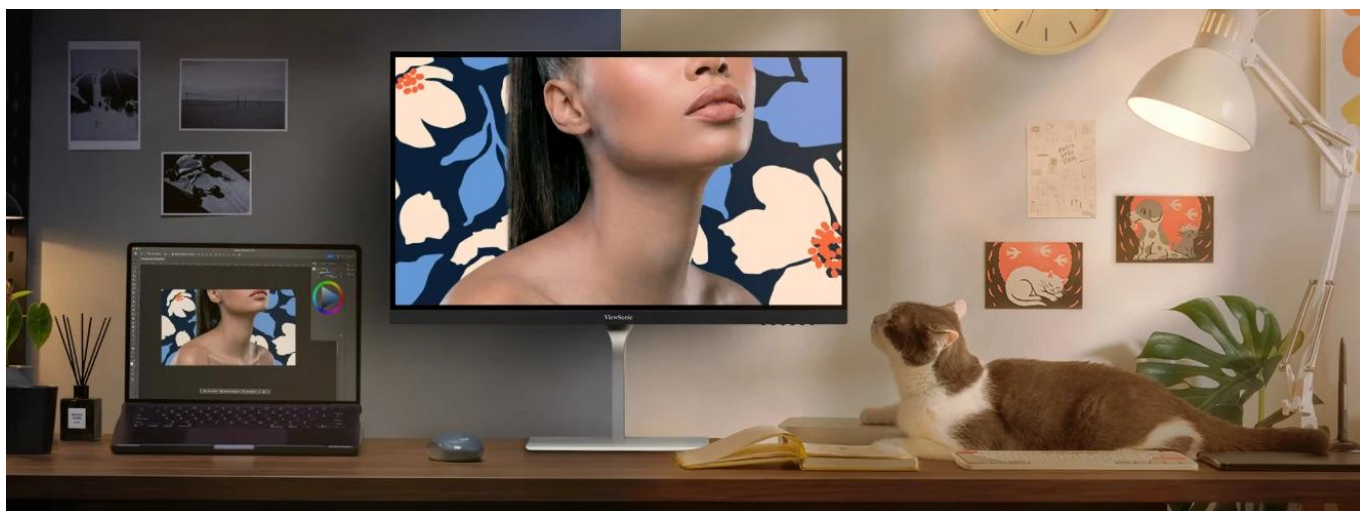

Displej nabízí **QHD rozlišení 2560 x 1440 px** na 27" úhlopříčce s technologií **IPS** pro pozorovací úhly 178° horizontálně i vertikálně. Vysoká **obnovovací frekvence 120 Hz** zajišťuje plynulý pohyb při editaci videa nebo práci s animacemi. Technologie **Eye ProTech+** kombinující hardwarové řešení nízkého modrého světla a Flicker-Free eliminuje únavu očí při dlouhodobé práci.

- Pantone validovaný displej se 100% pokrytím sRGB barevného prostoru a podporou dalších barevných profilů (89 % Adobe RGB, 87 % DCI-P3)
- Tovární kalibrace s profesionální přesností Delta E < 2 včetně individuálního kalibračního certifikátu
- 27" IPS panel s QHD rozlišením 2560 x 1440 px a vysokou obnovovací frekvencí 120 Hz
- USB-C port s 90W napájením umožňující připojení, přenos dat i nabíjení notebooku jediným kabelem
- Plně ergonomický stojan s nastavením výšky (0 až 130 mm), otáčení (až 90°), náklonu (-5° až 20°) a pivot funkcí (-90° až +90°)

- Eye ProTech+ technologie s hardwarovým řešením nízkého modrého světla a Flicker-Free pro minimalizaci únavy očí
- Podpora hardwarové kalibrace pomocí software Colorbration+ a kompatibilních kalibračních zařízení (X-Rite, Datacolor)
- Rozšířená konektivita: USB-C, HDMI 1.4, USB porty a audio výstup

Pokročilá správa barev

Monitor podporuje hardwarovou kalibraci pomocí softwaru **Colorbration+**, který synchronizuje grafickou kartu s monitorem pro konzistentní barevné podání. Kompatibilní s kalibračními zařízeními X-Rite (i1Studio, i1Display Pro, i1 Pro 2/3, ColorMunki) a Datacolor Spyder X. Software **ColorPro Sense** umožňuje snadné vyhledávání a porovnávání tisíců Pantone barev.

Flexibilní konektivita

USB-C port s **DisplayPort Alt Mode** a **USB Power Delivery** poskytuje až 90 W nabíjecího výkonu, což umožňuje napájet i výkonné notebooky. Tři dodatečné USB-C porty (15 W) slouží pro datové přenosy. K dispozici je také HDMI 1.4 port, USB 3.2 port a 3,5mm audio výstup. Monitor obsahuje integrované stereo reproduktory 2x 3 W.

Ekologické balení

Produkt je dodáván v **FSC certifikovaném balení** vyrobeném z recyklovaných materiálů a dřeva z odpovědně spravovaných lesů. Krabice je navržena tak, aby ji bylo možné přeměnit na praktické stolní organizéry.

Obsah balení

Monitor, síťový kabel, HDMI kabel (v1.4), USB-C kabel, USB-C 3.2 Gen1 kabel, AC/DC adaptér, manuál.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Úhlopříčka: 27" (68,6 cm)

Rozlišení: 2560 × 1440 px (QHD)

Typ panelu: IPS

Obnovovací frekvence: 120 Hz

Odezva: 5 ms (GTG), 4,75 ms (s overdrive)

Jas: 350 cd/m²

Kontrast: 1500 : 1 (statický), 20M : 1 (dynamický)

Barevný prostor: 100 % sRGB, 81 % Adobe RGB, 87 % DCI-P3

Barevná přesnost: Delta E < 2 (tovární kalibrace)

Pozorovací úhly: 178° / 178° (H/V)

HDR: HDR10

Konektory: 1× USB-C (90W PD), 3× USB-C, 1× HDMI 1.4, 1× USB 3.2, 3,5mm audio výstup

Ergonomie: výška 0 až 130 mm, otáčení až 90°, náklon -5° až 20°, pivot -90° až +90°

VESA: 100 × 100 mm

Rozměry s podstavcem: 613,34 × 408,8-538,8 × 207 mm

Hmotnost: 5,5 kg (s podstavcem), 3,7 kg (bez podstavce)

Spotřeba: 18 W (běžná)